



Flexible Bowex - Nylon

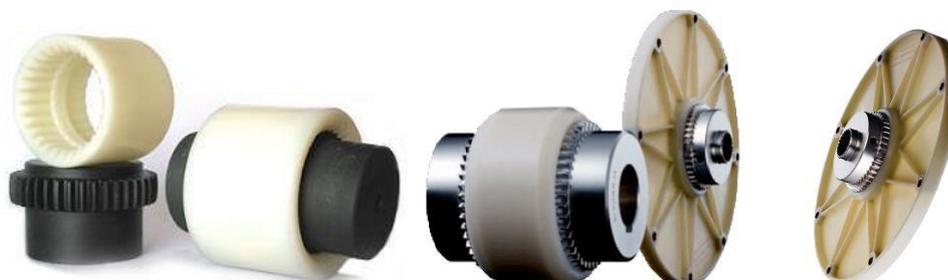

Los acoplamientos Bowex de engranajes de dientes abombados son conexiones flexibles. Es adecuada para compensar desalineaciones de ejes causadas por inexactitud de fabricación, dilatación por calor, etc.

- Resistente a temperaturas de trabajo y de fácil instalación.
- Combinación de materiales: nylon / acero
- Compensación por desalineación del eje: axial, radial, angular.
- Plug-in axial, ensamblaje simplificado
- Rango operativo de -25°C a $+100^{\circ}\text{C}$ • Par de 5 a 2.500 Nm

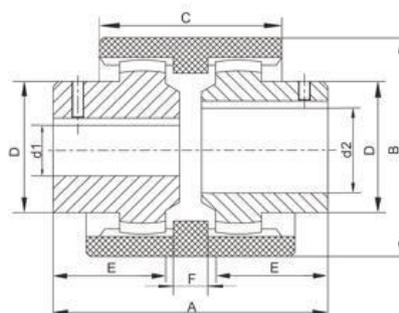

Size	Length A	Sleeve		Hub		Shaft Grap F	Bore		Weight	
		Dia B	Length C	Dia D	Length E		Min d1	Max d2	Hub KG	Sleeve KG
S-14	45	40	37	25	20	5	5	14	0.08	0.035
S-19	47	48	37	32	21	5	10	19	0.01	0.035
S-24	50	52	40	36	21	8	10	24	0.15	0.035
S-28	78	66	46	44	35	8	6	28	0.38	0.07
S-32	78	76	48	50	35	8	12	32	0.5	0.09
S-38	78	83	48	58	35	8	12	38	0.65	0.105
S-42	84	92	50	68	38	8	12	42	0.93	0.13
S-48	96	98	50	68	45	6	12	48	1.11	0.16
S-55	120	125	65	83	59	10	25	55	1.86	0.36
S-65	144	140	72	96	70	13	30	65	3.17	0.57

Teléfonos: (01) 685 0148 / 989 091 617

operaciones@serproindsac.com / ventas@serproindsac.com

www.serproindsac.com