

Flexible Wrapflex R




Los acoplamientos elastomérico tipo Wrapflex son acoplamientos de flexión de material sin lubricante que se utilizan en una variedad de aplicaciones en muchas industrias.

- El elemento de poliuretano ofrece una excelente resistencia a químicos y desgaste
- Ofrece un rango de temperatura operativa de -40 a 200 F (-40 a 93 C)
- El diseño patentado del elemento flexible y cubo patentado asegura una larga vida útil
- Hasta 133,000 pulg-lb (15,027 Nm) de capacidad de torque
- Hasta 7.25 pulgadas (184 mm) de capacidad del barreno
- Hasta 4,500 rpm
- Diseños de espaciador y distancia corta entre flechas disponibles para adaptarse al espacio de la flecha

Teléfonos: (01) 685 0148 / 989 091 617

operaciones@serproindsac.com / ventas@serproindsac.com

www.serproindsac.com

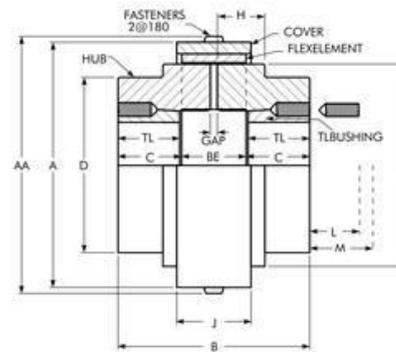

Size	Bushing Size	Torque Rating Nm	Kw per Rpm	Max Rpm	Max Bore	Min Bore	Grap	BE	Cover Fasteners		A
									Size	Hex Tool	
5R	1108	62	0.0065	4500	26	9	2	20	M4	M2.5	76.5
10R	1210	130	0.0136	4500	32	11	2	24	M4	M2.5	90.5
20R	1610	320	0.0335	4500	40	14	2	32	M6	M4	124
30R	2012	520	0.0544	4500	48	14	2	36	M6	M4	143
40R	2517	1030	0.108	3600	63	16	5	47	M8	M5	177
50R	3020	12500	0.263	3000	75	24	5	61	M8	M5	224
60R	4030	4000	0.42	2500	100	40	5	75.4	M10	M6	267
70R	4535	8000	0.839	2100	110	55	5	84.4	M10	M6	310
80R	5040	14200	1.49	1800	125	70	6	96.8	M10	M6	370

Size	AA	B	C	D	F	H	J	L		M		TL
								Standard Hex Key	Short Hex Key	Standard Hex Key	Short Hex Key	
5R	80.4	65	22.5	60	64	15	23	39	16	32	19	22
10R	94.4	90	33	72	76	19	28	35	21	42	27	25
20R	130.1	98	33	92	102	25	37.1	35	21	42	27	25
30R	149.1	120	42	105	118	29	41.6	40	24	51	35	32
40R	185	139	46	130	150	34	53	42	26	58	42	45
50R	232	171	55	178	190	46	67.2	46	31	69	53	51
60R	278	245.4	85	209.6	228	60.2	67	61	42	105	86	76
70R	321	264.4	90	250.8	270	69.7	75	67	50	121	104	89
80R	381	304.8	104	270	328	83.4	85	72	59	134	123	102

Teléfonos: (01) 685 0148 / 989 091 617

operaciones@serproindsac.com / ventas@serproindsac.com

www.serproindsac.com