

Flexible tipo Rotex




Los acoplamientos tipo ROTEX® se caracterizan por medidas construcciones pequeñas, bajo peso y bajo momento de inercia con elevada transmisión de par de fuerzas.

A través de la precisa mecanización multilateral se influye positivamente las propiedades de marcha y se incrementa considerablemente la vida útil del acoplamiento.

Estas aportan la garantía de una transmisión de fuerzas con amortiguación de rotación y absorben los impactos que parten de máquinas de fuerza que trabajan irregularmente.

Los acoplamientos ROTEX® se suministran de fábrica con el nuevo tipo de material de corona dentada T-PUR® resistente a altas temperaturas el cual está disponible en tres grados de dureza.

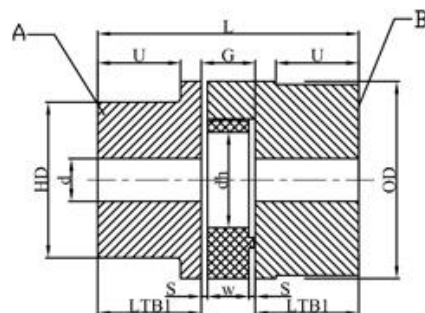

Description	Type	(d) Std bore	(d) Finish Bore	OD	HD	L	U	S	dh	W	G	LTBI
14	B	S	S ~ 16	30	-	35	-	1.5	10	10	13	11
	BX	S	S ~ 16	30	-	50	-	1.5	10	10	13	18.5
19/24	A	S	S ~ 19	40	32	66	20	2	18	12	16	25
	B	S	S ~ 24	40	-	66	20	2	18	12	16	25
	BX	S	S ~ 24	40	-	90	-	2	18	12	16	37
24/32	A	S	S ~ 24	55	40	78	24	2	27	14	18	30
	B	S	S ~ 32	55	-	78	24	2	27	14	18	30
	BX	S	S ~ 32	55	-	118	-	2	27	14	18	50
28/38	A	S	S ~ 28	65	48	90	28	2.5	30	15	20	35
	B	S	S ~ 38	65	-	90	28	2.5	30	15	20	35
	BX	S	S ~ 38	65	-	140	-	2.5	30	15	20	60
38/45	A	S	S ~ 38	80	66	114	37	3	38	18	24	45
	B	S	S ~ 45	80	-	114	37	3	38	18	24	45
	BX	S	S ~ 45	80	-	164	-	3	38	18	24	70
42/55	A	S	S ~ 42	95	75	126	-	3	46	20	26	50
	B	S	S ~ 55	95	-	126	-	3	46	20	26	50
	BX	S	S ~ 55	95	-	176	-	3	46	20	26	75
48/60	A	S	S ~ 48	105	85	140	-	3.5	51	21	28	56
	B	S	S ~ 60	105	-	140	-	3.5	51	21	28	56
	BX	S	S ~ 60	105	-	188	-	3.5	51	21	28	80
55/70	A	S	S ~ 55	120	98	160	-	4	60	22	30	65
	B	S	S ~ 70	120	-	160	-	4	60	22	30	65
	BX	S	S ~ 70	120	-	210	-	4	60	22	30	90
65/75	A	S	S ~ 65	135	115	185	-	4.5	68	26	35	75
	B	S	S ~ 75	135	-	185	-	4.5	68	26	35	75
	BX	S	S ~ 75	135	-	235	-	4.5	68	26	35	100
75/90	A	S	S ~ 75	160	135	210	-	5	80	30	40	85
	B	S	S ~ 90	160	-	210	-	5	80	30	40	85
	BX	S	S ~ 90	160	-	260	-	5	80	30	40	110
90/100	A	S	S ~ 90	200	160	245	-	5.5	100	34	45	100
	B	S	S ~ 100	200	-	245	-	5.5	100	34	45	100
	BX	S	S ~ 100	200	-	295	-	5.5	100	34	45	125
100	B	40	40 ~ 110	225	200	270	-	6	113	38	50	110
110	B	60	60 ~ 125	255	230	295	-	6.5	127	42	55	120
125	B	60	60 ~ 145	290	265	340	-	7	147	46	60	140
140	B	51	51 ~ 160	320	255	375	-	7.5	165	50	65	155
160	B	51	51 ~ 185	370	290	425	-	9	190	57	75	175
180	B	51	51 ~ 200	420	325	475	-	10.5	220	64	85	185

Teléfonos: (01) 685 0148 / 989 091 617

operaciones@serproindsac.com / ventas@serproindsac.com

www.serproindsac.com